

**FISCHBACH - DREHZAHLREGLER**  
stufenweise

**Wechselstrom**

**U prim: 230 V 1N~ 50Hz; U sek: 80, 100, 125, 150, 170, 190, 230 V 1N~ 50Hz**

**Im Gehäuse** für Wandmontage mit Stufenschalter und Nullstellung, Kontrollleuchte, EIN-AUS-Taster, Motorschutz.

**Ohne Gehäuse** für Schaltschrankeinbau, ohne Stufenschalter, ohne Kontrollleuchte.

Typ	[A]	Kg	Best.-Nr.	Abmessungen			Typ	[A]	Kg	Best.-Nr.	Abmessungen			Bild
				[mm]							[mm]			
				a	b	c					a	b	c	
FDR 420	4,2	5,2	6201	195	150	150	FDR 420	4,2	3,1	6221	133	105	85	1
FDR 750	7,5	7,2	6202	195	150	150	FDR 750	7,5	3,8	6222	133	120	85	1
FDR 1300	13	14	6204	305	225	205	FDR 1300	13	9,5	6224	150	125	160	2

Schutzart IP 54

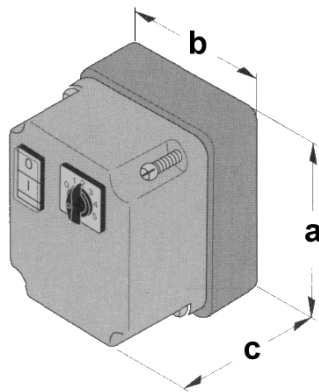


Bild 1


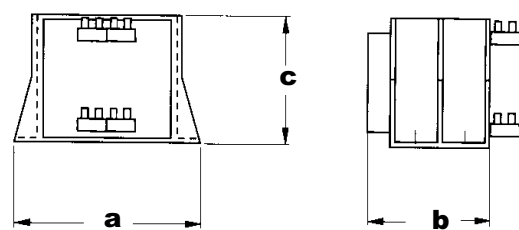


Bild 2

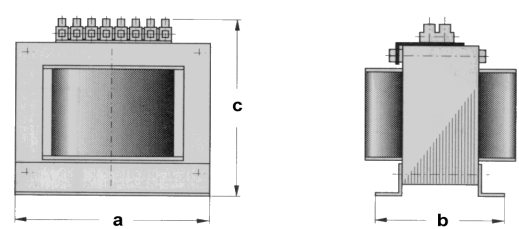


**Drehstrom**

**U prim: 400 V 3N~ 50Hz; U sek: 120, 180, 230, 280, 400 V 3N~ 50Hz**

Typ	[A]	Kg	Best.-Nr.	Abmessungen			Bild	Typ	[A]	Kg	Best.-Nr.	Abmessungen		
				[mm]								[mm]		
				a	b	c						a	b	c
FDR 2.75/3	2,75	12	6181	385	305	225	1	FDR 2.75/3	2,75	auf Wunsch lieferbar				
FDR 5.5/3	5,5	18	6182	555	385	225	1	FDR 5.5/3	5,5	11,2	6192	206	150	155
FDR 8.0/3	8	23	6183	555	385	225	1	FDR 8.0/3	8	16,4	6193	255	175	165
FDR 11.3/3	11,3	30	6185	555	385	225	1	FDR 11.3/3	11,3	23,3	-	290	200	190
FDR 20/3	20	45	6177	385	305	225	2	FDR 20/3	20	34,2	-	330	250	190
FDR 40/3	42	80	6179	560	385	305	2	FDR 40/3	42	63	-	395	300	215

Schutzart IP 54  
Bild 1



Schutzart IP 21  
Bild 2

