



Schaltpläne für Schaltschrankeinbau

Die Verdrahtung der **DREHZAHL-REGLER** stufenlos und stufenweise, ohne Gehäuse, mit oder ohne Stufenschalter sowie Anschluss von Netz und Gebläse ist unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Hinweise bauseits vorzunehmen.

Bei Schaltschrankeinbau ist zu beachten, dass die Zuleitung zwischen **DREHZAHL-REGLER** und **SCHIEBENANKER-MOTOR** zum Schutz gegen Kurzschluss träge Sicherungen oder Sicherungsautomaten mit dem 1,3-fachen Wert des Motornennstromes einzusetzen sind.

DREHZAHL-REGLER, stufenweise

Bei der Umschaltung zwischen zwei sekundärseitig abgegriffenen Spannungsstufen ist darauf zu achten, dass eine Verriegelung der Schütze gegeneinander vorgenommen wird. Die Umschaltung mit dem Umschaltkontakt eines Relais oder eine Zeitschaltuhr ist nur möglich mit einer Funkenlöscheinrichtung oder zeitlich verzögert.

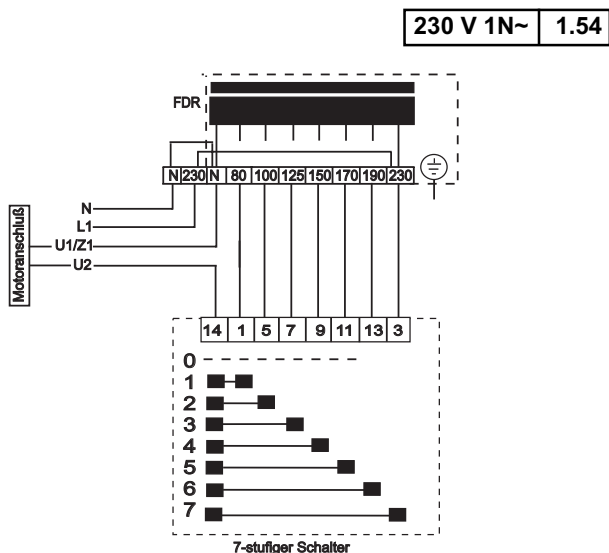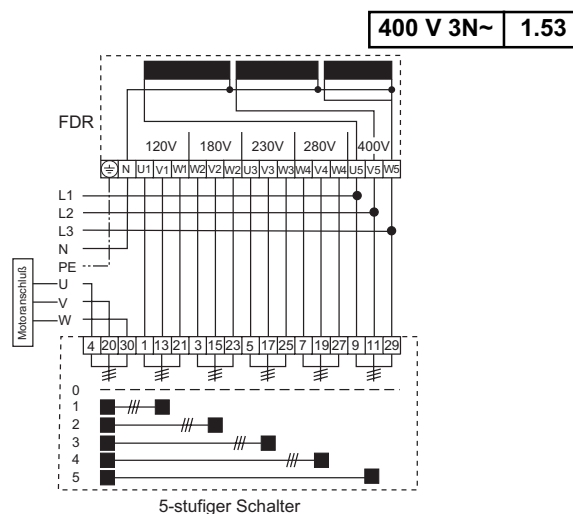

DREHZAHL-REGLER, stufenlos

Bei Schaltschrankrückwand- oder Schaltschranktürmontage Welle nach dem Lösen zur gewünschten Seite herausziehbar, Dreh- und Regelsinn durch Vertauschen von L1 und N herstellen

