

## HE - Baureihe - Hochleistungsgebläse, einseitig saugend, mit rückwärts gekrümmten Schaufeln



### Asuführung:

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.


Wirkungsgradoptimiertes Alu-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.


Antrieb durch den Fischbach-Scheibenanker-Motor, 100% spannungsregelbar, oder mit Frequenzumrichter, standardmässig mit IP65-Schutzklasse,

Isolierstoffklasse F (155°C) und mit eingebautem Thermokontakt.

Aggregat durch spezielle Gummirundlager vom Gehäuse entkoppelt für eine extreme Laufruhe.

HE - Baureihe Gesamtdiagramm

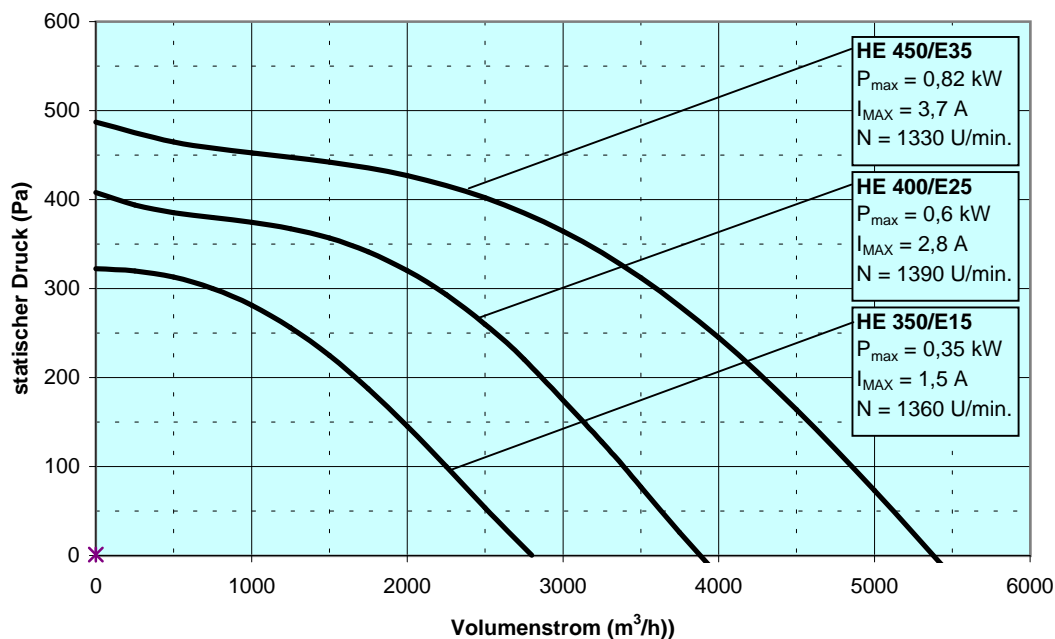

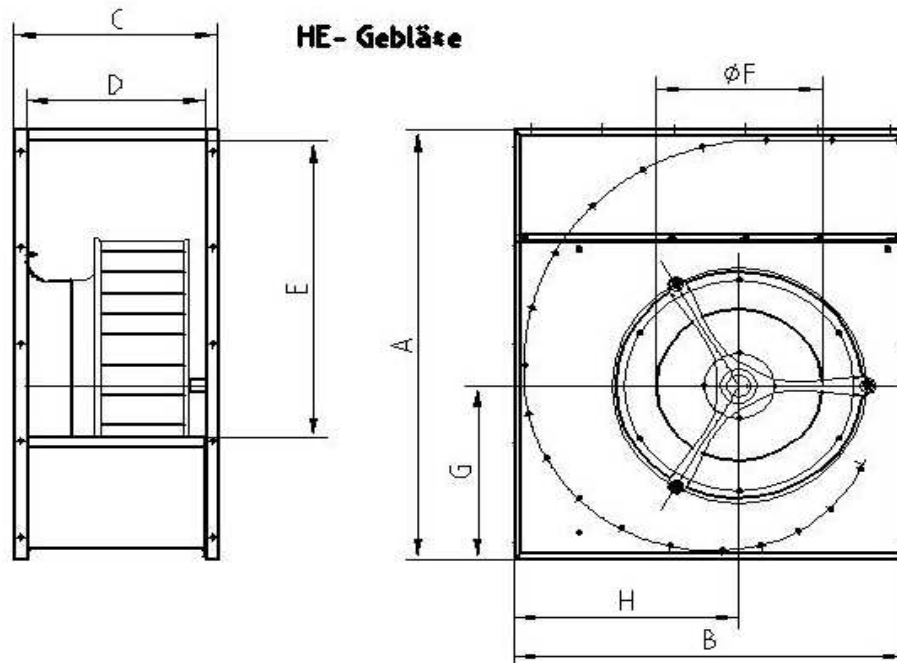

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
HE350 / E15	659	579	269	229	434	231	267	332
HE400 / E25	723	608	316	283	498	257	292	349
HE450 / E35	820	720	344	307	546	288	322	413

Drehzahlregler	Sufenweise	Stufenlos	Automatik
HE350 / E15	FDR 420	FDR 32	FRA 32
HE400 / E25	FDR 420	FDR 32	FRA 32
HE450 / E35	FDR 420	FDR 55	FRA 55
Bemerkungen	7 - Stufen	0 - 100% stufenlos	0 - 10V -Steuerung

\*\*\* Technische Änderungen jeder Zeit vorbehalten

## HDE - Baureihe - Hochleistungsgebläse, doppelseitig saugend, mit rückwärts gekrümmten Schaufeln



### Ausführung:


Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, bestehend aus zwei nebeneinander montierten HE-Gebläsen \*. Als Vorteile - passt durch jede Türöffnung, da die Montage am Aufstellungsort erfolgen kann, oder separate Drehzahlregelung der Motoren.

Wirkungsgradoptimierte Alu-Laufräder mit rückwärts gekrümmten Schaufeln.


Antrieb durch den Fischbach-Scheibenanker-Motor, 100% spannungsregelbar, oder mit Frequenzumrichter, standardmässig mit IP65-Schutzklasse, Isolierstoffklasse F (155°C) und mit eingebautem Thermokontakt.

Aggregat durch spezielle Gummirundlager vom Gehäuse entkoppelt für eine extreme Laufruhe.

HDE - Baureihe Gesamtdiagramm

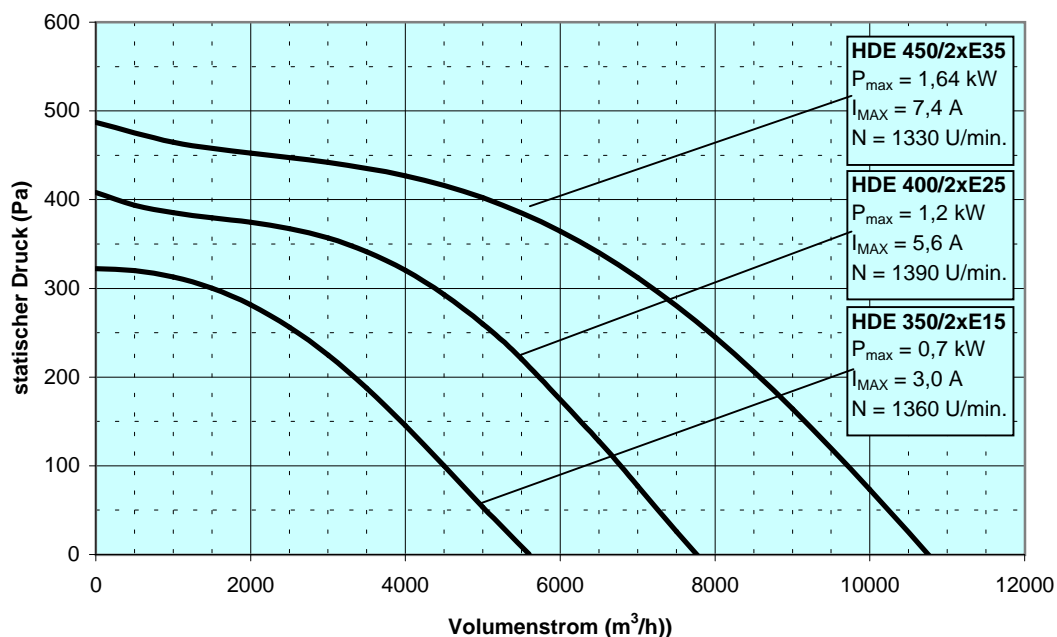

\* Lieferbar auch im Compact-Gehäuse mit Einzel-Antrieb.

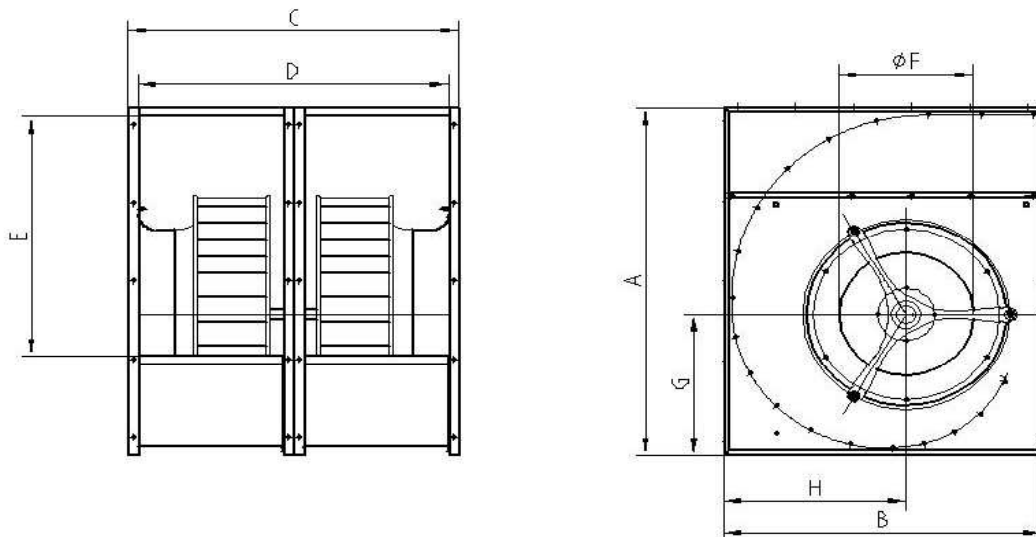

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
HDE350 / 2xE15	659	579	538	498	434	231	267	332
HDE400 / 2xE25	723	608	632	599	498	257	292	349
HDE450 / 2xE35	820	720	688	651	546	288	322	413

Drehzahlregler	Sufenweise	Stufenlos	Automatik
HDE350 / 2xE15	FDR 420	FDR 32	FRA 32
HDE400 / 2xE25	FDR 750	FDR 55	FRA 55
HDE450 / 2xE35	FDR 750	FDR 80	FRA 80
Bemerkungen	7 - Stufen	0 - 100% stufenlos	0 - 10V -Steuerung

\* Lieferbar auch im Compact-Gehäuse mit Einzel-Antrieb (HD-Ausführung).

\*\*\* Technische Änderungen jeder Zeit vorbehalten