


Compact-Gebläse mit EC-Motoren - Compact blower with EC-Motors

DS-ECW Baureihe

DS-ECW Series

- doppelseitig saugend
- Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln
- aus verzinktem Stahlblech *
- Schutzart IP44, IP55 auf Anfrage
- Motoren 102A/B nur IP22
- Umgebungstemperatur max. -10 bis +40°C

- Double inlet -*
- Forward curved Impeller -*
- * Made of galvanised steel sheet -*
- Protection class IP44, IP55 available on request -*
- Motors 102A/B only IP22*
- Ambient temperature max. -10 to +40°C -*

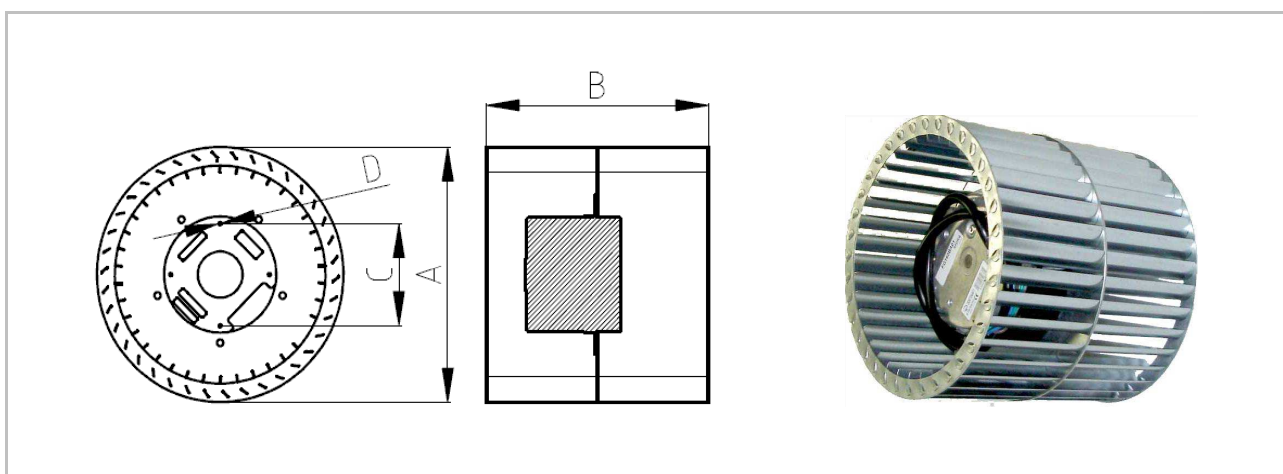

| Typ Type | Spannung Voltage (V) | Drehzahl Speed (1/min) | Leistungsaufnahme Input Power (W) | max. Volumenstrom max. Air Flow (m³/h) | Drehzahlregler Speed Controller | A | B | C | D |
|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|-----|-----|----|----|
| DS133/ECW25 | 230 | 1000 | 55 | 630 | FR-ECW 160 | 133 | 191 | 58 | M4 |
| DS133/ECW50 | | 1220 | 70 | 765 | FR-ECW 160 | | | | |
| DS133/ECW70 | | 1520 | 125 | 965 | FR-ECW 250 | | | | |
| DS146/ECW50 | 230 | 860 | 50 | 650 | FR-ECW 160 | 146 | 180 | 58 | M4 |
| DS146/ECW70 | | 1120 | 95 | 800 | FR-ECW 250 | | | | |
| DS160/ECW70 | 230 | 1120 | 110 | 870 | FR-ECW 250 | 160 | 161 | 90 | M5 |
| DS180/ECW102A | 230 | 1130 | 195 | 1975 | FR-ECW 350A | 180 | 186 | | |
| DS180/ECW102B | | 870 | 90 | 1520 | FR-ECW 350B | | | | |
| DS200/ECW102A | 230 | 890 | 155 | 2045 | FR-ECW 350A | 200 | 206 | 90 | M5 |
| DS200/ECW102B | | 695 | 75 | 1595 | FR-ECW 350B | | | | |
| DS225/ECW102A | 230 | 665 | 115 | 2175 | FR-ECW 350A | 225 | 230 | 90 | M5 |
| DS225/ECW102B | | 520 | 55 | 1690 | FR-ECW 350B | | | | |

* Andere Materialien auf Anfrage
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

* Other material on request
Technical details are subject to change without prior notice