


Frei Lauf Rad mit EC-Motoren - free wheeling impeller with EC-Motors

FLR-ECW Baureihe Blatt 2

FLR-ECW Series Page 2

- Frei laufendes Rad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- aus verzinktem Stahlblech oder PVC*
- Schutzart IP44, IP55 auf Anfrage
- Motoren 102A/B nur IP22
- Umgebungstemperatur max. -10 bis +40°C
- auch im Gehäuse lieferbar

- Backward curved centrifugal fan -*
- * Made of galvanised steel sheet or plastic -*
- Protection class IP44, IP55 available on request -*
- Motors 102A/B only IP22 -*
- Ambient temperature max. -10 to +40°C -*
- also available with casing -*

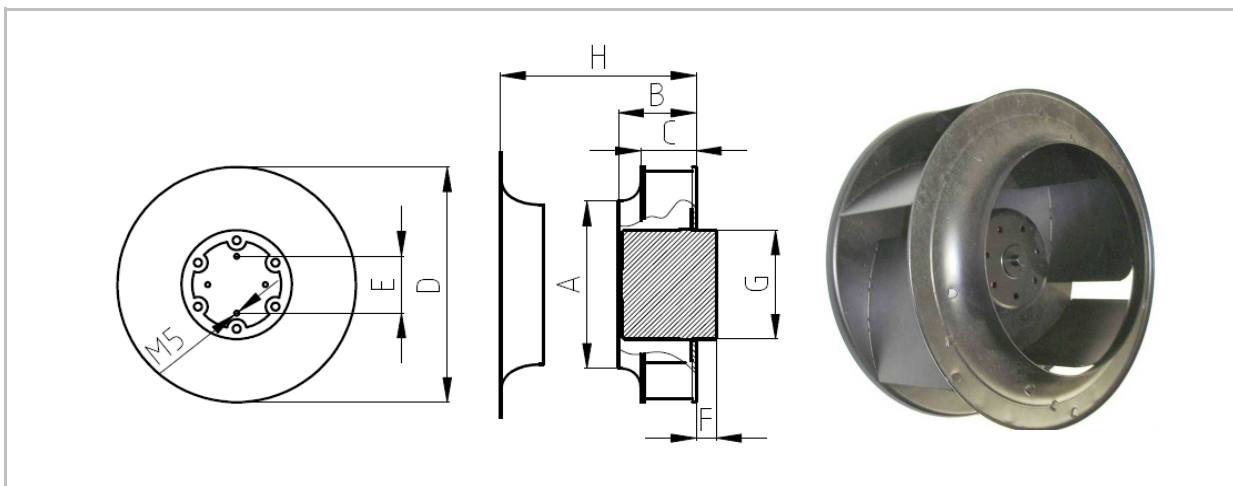

Typ Type	Spannung Voltage (V)	Drehzahl Speed (1/min)	Leistungsaufnahme Input Power (W)	max. Volumenstrom max. Air Flow (m³/h)	Drehzahlregler Speed Controller	A	B	C	D	E	F	G	H	Material (S=Stahl, P=Plastik) Material (S=Steel, P=Plastic)
FLR250S/ECW102A	230	2200	55	1110	FR-ECW 350A	172	83	56	250	90	22	101	120	S
FLR250S/ECW102B		3450	210	1745	FR-ECW 350B									
FLR280S/ECW102A	230	2140	85	1865	FR-ECW 350A	191	110	80	280	90	22	101	152	S
FLR280S/ECW102B		3125	270	2725	FR-ECW 350B									
FLR315S/ECW102A	230	1980	185	2500	FR-ECW 350A	211	141	102	315	90	22	101	192	S
FLR315S/ECW102B		2045	200	2580	FR-ECW 350B									
FLR355S/ECW102A	230	1880	240	3000	FR-ECW 350A	237	148	102	355	90	22	101	203	S
FLR355S/ECW102B		1660	165	2650	FR-ECW 350B									
FLR400S/ECW102A	230	1580	260	3605	FR-ECW 350A	265	163	112	400	90	22	101	223	S
FLR400S/ECW102B		1245	125	2840	FR-ECW 350B									

* Andere Materialien auf Anfrage
Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

* Other material on request
Technical details are subject to change without prior notice