


Typ: A, AR

Abmessungen

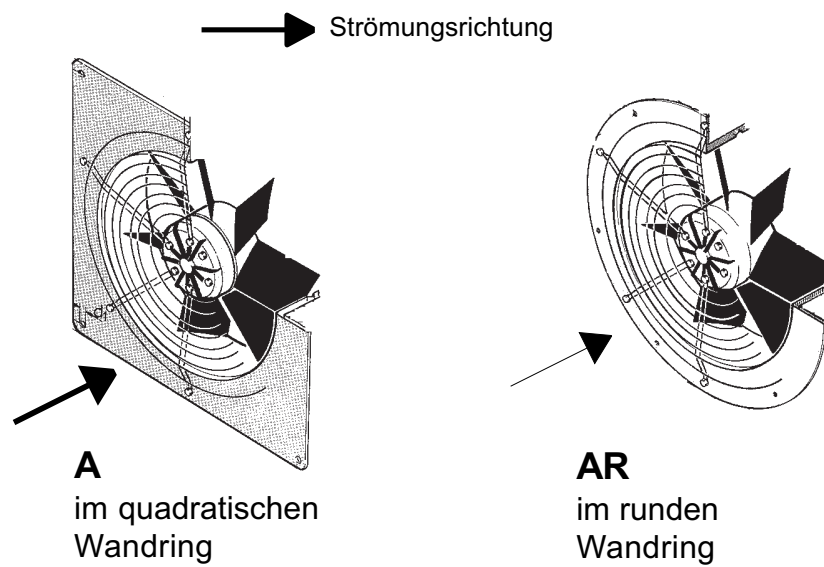

im quadratischen Wandring

Typ	Flügelrad- durchmesser [mm]	Gewicht [Kg]	Höhe / Breite	Tiefe
A 315/E 1	315	9,0	430	82
A 350/E 15	350	11,2	485	86
A 420/E 25	420	14,5	575	120
A 500/E 35	500	20,0	655	120
A 560/E 65	560	26,6	725	120
A 630/E 80	630	30,0	805	150
A 630/D 1	630	30,0	805	150

im runden Wandring

Typ	Flügelrad- durchmesser [mm]	Gewicht [Kg]	Durchmesser	Tiefe
AR 315/E 1	315	7,7	397	82
AR 350/E 15	350	9,7	460	86
AR 420 /E 25	420	13,4	607	120
AR 500/E 35	500	19,0	657	120
AR 560/E 65	560	25,2	707	120
AR 630/E 80	630	28,5	840	150
AR 630/D 1	630	28,5	840	150